



REF. GS-400

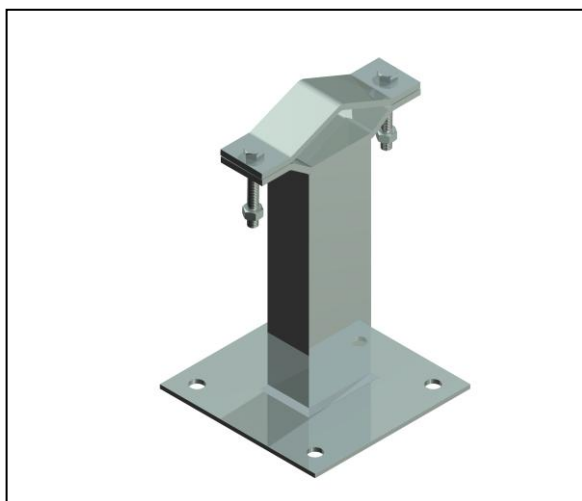

Garra para SAT y telescópico

Características/Caractéristiques/Characteristics

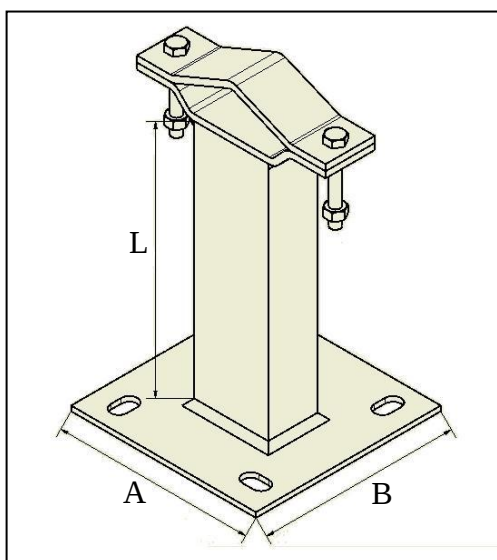

L= 400 mm
A= 150 mm
B= 150 mm
Tubo rectangular 60×40×2 mm
Tornillos M-18×60mm
M-8 con tuercas
Para/pour/for Ø76 mm
Peso/Poids/Weight= 2,325 kg

$M_{adm}^1 = 753 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $M_{rot}^2 = 2077 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $F_{m\acute{a}x}^3 = 1883 \text{ N}$

Material/Matériel/Material: ST-37

Recubrimiento/Recouvrement/Coating: zincado/zingué/zinc coated

¹ Madm: Momento máximo admisible/ /

² Mrot: Momento de rotura/ /

³ Fmáx: Fuerza máxima aplicable/ /