


**Descripción**

Cable de 24 y 48 fibras ópticas monomodo holgadas para interior tipo G.657A2. Recubrimiento LSZH. Cable multitubo que protege las fibras en grupos de 6. Protección contra tracciones y torsiones gracias a su recubrimiento interior con hilaturas de aramida.

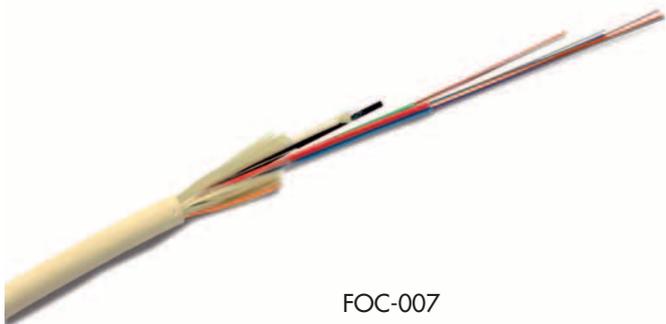

FOC-007

CÓDIGO		9160023	9160025
MODELO		FOC-005	FOC-007
Tipo de fibra		Monomodo holgada	
Número de fibras		24	48
Número de fibras por tubo		6	8
Número de tubos/Número de tubos activos		6 / 4	6 / 6
Diámetro cubierta exterior	mmØ	7.8 ± 0.2	
Material cubierta exterior		Termoplástico LSZH	
Color cubierta exterior		Blanco marfil	
Elementos de tracción		Hilaturas de aramida	
Tracción permanente/instalación	N	1000	
Aplastamiento	N/100 mm	1000	
Radio de curvatura mínimo	mm	78 ± 0.2	
Temperatura de funcionamiento	°C	-30 .. +70	
Peso del cable	Kg/Km	58	60
Normas		UIT-T G.657A2, EN 187000, EN 50265, EN 50267, EN 61034	
Unidades por embalaje		500	
Peso embalaje	Kg	34.60	36.80
Dimensiones embalaje	mm	595 x 595 x 385	605 x 605 x 390