



REF. GS-200

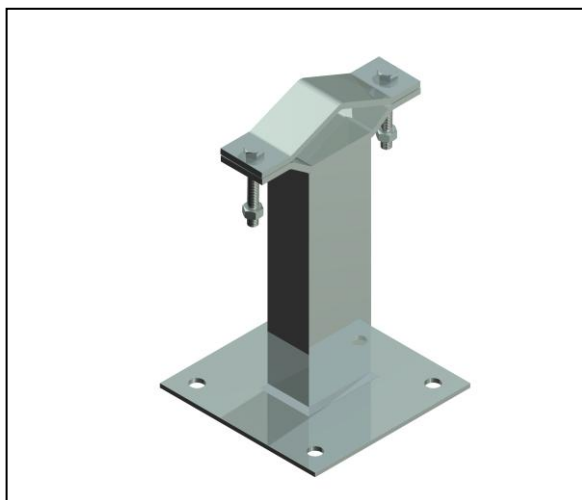

Garra para SAT y telescópico

Características/Charactéristiques/Characteristics

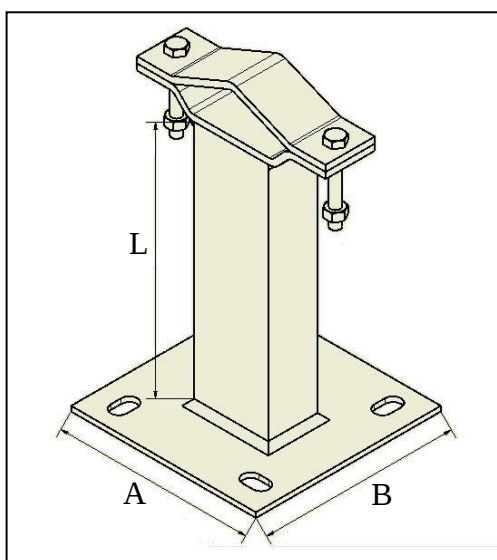

L= 200 mm

A= 150 mm

B= 150 mm

Tubo rectangular 60×40×2 mm

Para/pour/for Ø76 mm

Tornillos M-18×60mm

M-8 con tuercas

Peso/Poids/Weight= 1,847 kg

$M_{adm}^1 = 753 \text{ N}\cdot\text{m}$

$M_{rot}^2 = 2077 \text{ N}\cdot\text{m}$

$F_{m\acute{a}x}^3 = 3767 \text{ N}$

Material/Matériel/Material: ST-37

Recubrimiento/Recouvrement/Coating: zincado/zingué/zinc coated

¹ Madm: Momento máximo admisible/ /

² Mrot: Momento de rotura/ /

³ Fmáx: Fuerza máxima aplicable/ /